


TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX

GRUPPE 5 Section	AUSFÜHRUNG WERKSTOFFE · GEWICHT <i>Construction Details Materials · Weight Specification</i>	BÜGEL FORM <i>Guard Style No.</i>	AN- SCHLUSS <i>Hose Inlet G</i>	ROHR- GRÖSSE <i>Spout Size DN [mm]</i>	BESTELL- NUMMER <i>Part Number Type</i>
	Automatik-Zapfventil, Nennweite 19 für Abgabeleistung max. 80l/min. Betriebsdruck von 0,5 bis 3,5 bar. Temperaturbereich -20° bis +55°C. Geeignet für Benzin (auch mit Ethanolbeimischung), Diesel, Heizöl, Biodiesel. Nicht geeignet für dickflüssige Öle. STANDARD-AUSFÜHRUNG: Venturigesteuerte Abschaltautomatik mit Kugel-Kipp-Sicherheitsauslöser. Rückschlagventil für Vollschlauchbetrieb. 2-Stufen-Aufhalteraste mit herauszieh. Rastenstecker EB 280. Gehäuse und Schlauchanschluss aus Aluminium. Auslaufrohr aus Alu, Kappe Edelstahl. Leichtgang-Drehgelenk mit Swivelmutter aus Edelstahl. Lippendichtung, O-Ringe und Membrane aus PU und NBR. Bügel + Schalthebel aus Kunststoff. Innenteile aus Messing, Edelstahl, POM bzw. Peek. Schutzüberzug und Kälteschutz aus PVC. Sortentülle EK 043 aus Polyurethan. Gewicht: ≈ 1,0 kg Entspricht EN 13012 und den gültigen Sicherheits- und Eichvorschriften. ATEX (Ⓔ II 1G) Zertifikat Nr. SIRA 03ATEX9 487U. TÜV Zulassung P-TÜ7-01930. Automatic nozzle DN 19, for flow-rate max. 80 l/min. Working pressure 0,5 to 3,5 bar. Temperature range -20° to +55°C. Suitable for gasoline (also with ethanol content), diesel, fuel oil, biodiesel. Not suitable for viscous oils. STANDARD SPECIFICATION: Venturi type automatic shut-off with safety cut-out attitude valve. Built-in check valve. 2-speed lever latch with removable latch pin EB 280. Body and hose inlet of aluminium. Spout of aluminium, tip of stainless steel. Easy rotating swivel, swivel nut of stainless steel. Lip seal, O-rings + diaphragm of polyurethane and NBR. Guard of composite plastic. Inner parts of brass, stainless steel, acetal resin and Peek. Scuffguard and comfigrip of PVC. Product Sleeve EK 043 of polyurethane. Weight: ≈ 1,0 kg. Meets EN 13012. Fulfils the requirements of safety and Weights and Measures. ATEX (Ⓔ II 1G) certificate no.: SIRA 03ATEX9 487U. TÜV approval P-TÜ7-01930.	1	R 1" AG 1" BSP male	19	ZVA2 1.0
				Form R 16 reduced	ZVA2 1.0 R
		3	R 1" AG 1" BSP male	19	ZVA2 3.0
				Form R 16 reduced	ZVA2 3.0 R
			R 1" IG 1" BSP female	19	ZVA2 3.1
				Form R 16 reduced	ZVA2 3.1 R
			R 3/4" IG 3/4" BSP female	19	ZVA2 3.4
				Form R 16 reduced	ZVA2 3.4 R
		4	R 1" AG 1" BSP male	19	ZVA2 4.0
				Form R 16 reduced	ZVA2 4.0 R
			R 1" IG 1" BSP female	19	ZVA2 4.1
				Form R 16 reduced	ZVA2 4.1 R
			3/4" NPT IG 3/4" NPT female	19	ZVA2 4.3
				Form R 16 reduced	ZVA2 4.3 R
			R 3/4" IG 3/4" BSP female	19	ZVA2 4.4
				Form R 16 reduced	ZVA2 4.4 R
			1" NPT IG 1" NPT female	19	ZVA2 4.5
		6	R 1" AG 1" BSP male	19	ZVA2 6.0
				Form R 16 reduced	ZVA2 6.0 R
			R 3/4" IG 3/4" BSP female	19	ZVA2 6.4
				Form R 16 reduced	ZVA2 6.4 R
		6B	R 1" IG 1" BSP female	Form R 16 reduced	ZVA2 6B.1 R
			R 3/4" IG 3/4" BSP female	19	ZVA2 6B.4
				Form R 16 reduced	ZVA2 6B.4 R




ZVA Slimline 2

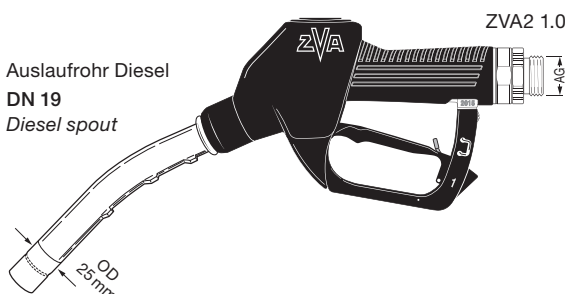


Auslaufrohr Diesel
DN 19
Diesel spout


ZVA2 1.0

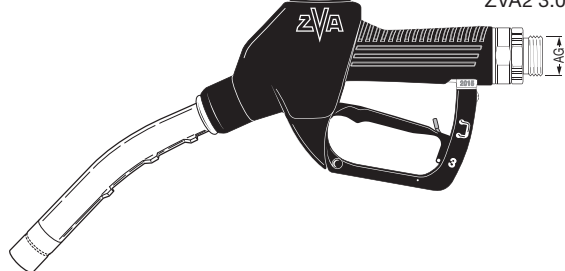

ZVA2 3.0

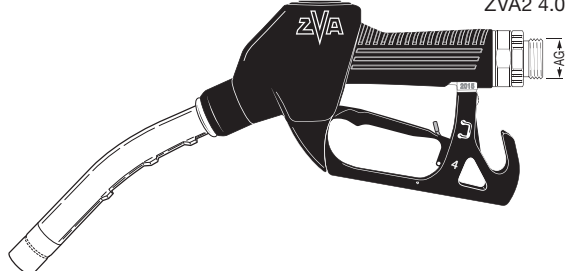


ZVA2 4.0

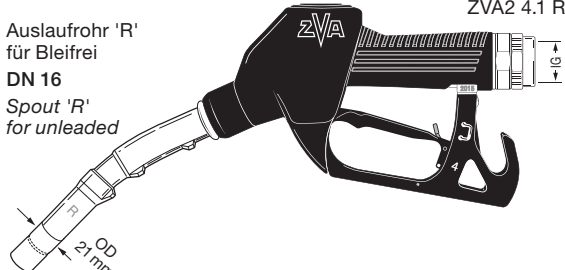


Auslaufrohr 'R'
für Bleifrei
DN 16
Spout 'R'
for unleaded

ZVA2 4.1 R

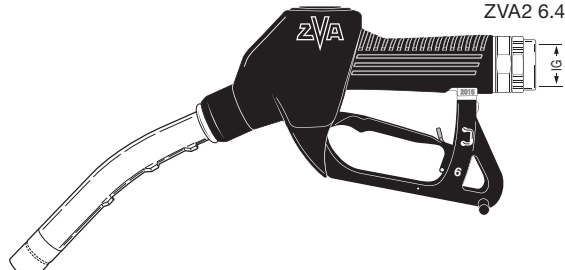

ZVA2 6.4

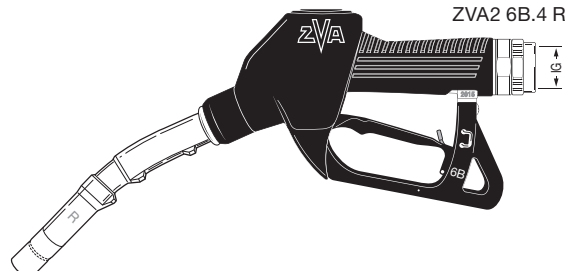

ZVA2 6B.4 R

